




波长Wavelength (nm)	655±10	预热时间Warm-up Time (minutes)	<5
工作方式 Working Mode	CW	出光孔高度 Aperture Position (mm)	50
输出功率 Output Power (mW)	>1800, 1900, ...,3000	工作温度Operation Temperature (°C)	10~35
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	205x 60 x 65
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	~4×3	电源调制External Modulation	VD-VIB
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	~6×8	使用寿命Expected Lifetime (hours)	10000
		保修期Warranty Time	1 year

超紧凑的设计，寿命长，性价比
高，操作简单。
广泛应用于测量、光谱分
析、激光照明显示等领域。

激光器机械尺寸图：

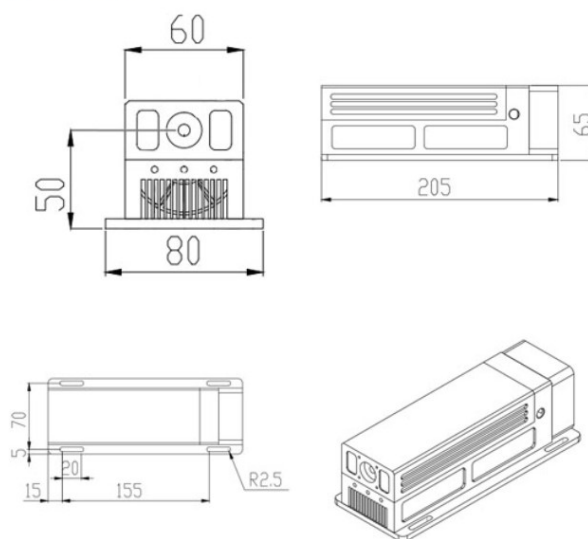

激光电源尺寸图：

